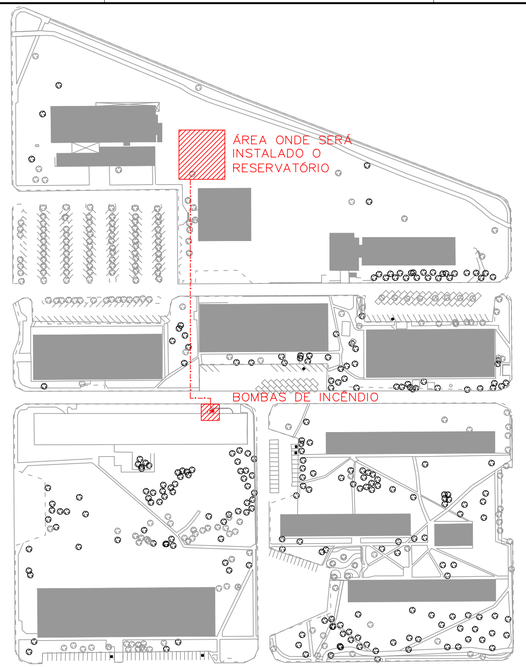

1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

Lista de Materiais		
Água fria	Metais	
	Registro de gaveta	
	2.1/2"	1 pç
	1.1/2"	1 pç
	Equipamentos	
	Bóia de nível elétrica	1 pç
	Reservatório metálico (7.44 m³ + 92.56 m³)	1 pç
	PVC rígido soldável	
	Tubos	
	50 mm	10.00 m
	75 mm	5.70 m
	Joelho 90° soldável	
	50 mm	3 pç
	75 mm	1 pç
	Luva soldável	
	50 mm	1 pç
	75 mm	1 pç
	Joelho 45° soldável	
	75 mm	1 pç
	Tê	
	75 mm	2 pç

SIMBOLOGIA E LEGENDA	
	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

NOTAS GERAIS

– ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.
– AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM–SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.

REGISTROS PARA ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO – RG – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

VÁLVULA DE DESCARGA EM ISOMÉTRICO – VD – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA PARA ÁGUA FRIA – RG – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

CONEXÕES ÁGUA FRIA

TÊ 90° – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° COM REDUÇÃO – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° SOBE – DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

DIVERSOS

INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

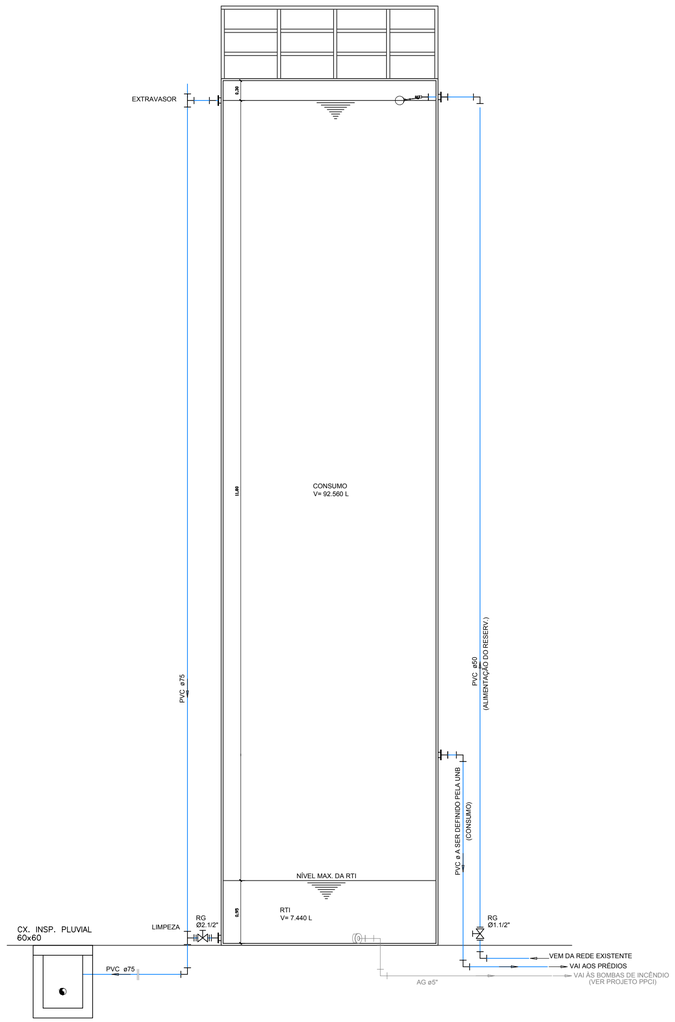

1 CORTE ESQUEMÁTICO
ESC: 1/50

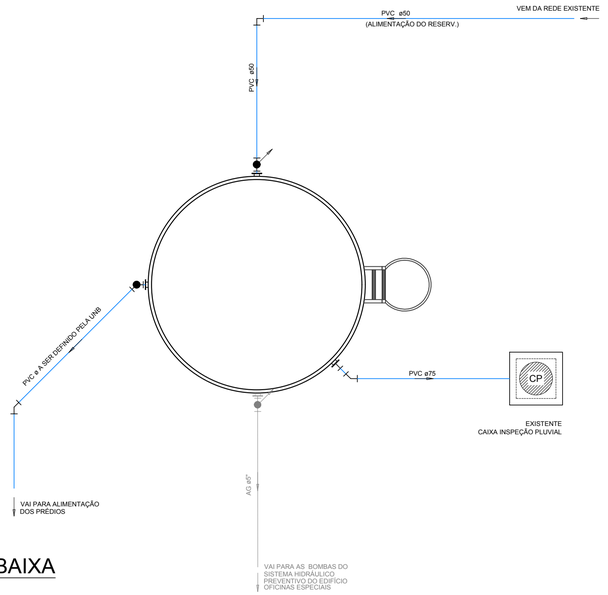

1 PLANTA BAIXA
ESC: 1/50

CLIENTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIDADE
EDIFÍCIO OFICINAS ESPECIAIS

END.: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO – S/N – GLEBA A – ASA NORTE

ETAPA PROJETO EXECUTIVO ESCALA INDICADA

TÍTULO DETALHE – RESERVATÓRIO

– OS 08/2017 ART

DISCIPLINA HIDROSSANITÁRIO

FOLHA HID_01/01

ARQUIVO OSO8_UNB_HID_R02.dwg

C|B|R engenharia
Rua Washington Luiz, 1118, cj. 901
Centro - Porto Alegre -RS
CEP 90010-460 - Tel/Fax (51)3092-3800

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA DE INTERVENÇÃO	A=3191,87m²

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. PAULO LOECK
CREA RS: 035534

COORDENADOR RJ:
ENG. ALEXANDRE NUNES
CREA RS: 180.750

ELABORAÇÃO:
ENG. PAULO LOECK
CREA RS: 035534

DESENHO:
ENG. FELIPE ROCHA

QUADRO DE REVISÃO

Rev.	Data	Descrição	Elaboração
R02	FEV/2019	CORREÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO	FELIPE – CBR
R01	JAN/2019	CORREÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO	FELIPE – CBR
R00	DEZ/2018	EMISSÃO INICIAL	FELIPE – CBR

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

Nome	Data	Descrição